

## خطوات التثبيت و التركيب :

- 
- ١. الفصل الطاقة عن اللوحة الكهربائية بالمنزل (لا تعمل تحت الجهد الكهربائي)
  - ٢. قم بكل المطابق الموجودة في صندوق ملئ الجدار (العلبة ٣ أو ٤ الحجم).
  - ٣. إذا لزم الأمر ، قم بإضافة سلك (N)، الموصى الأزرق ، إلى صندوق التبديل (إن يتم تشغيل اللوحة بدون N والمرحلة).
  - ٤. توصيل سلك البوير (L)، موصى الحرارة الموجود في صندوق التبديل وتوصيل الموصى الصفرى (N) بالموصى الأخضر (GREEN CONTACT) المرفق باللوحة
  - ٥. توصيل أسلاك المستهلك الموجودة في صندوق التبديل (مرحلة إعادة التوصيل باللون البنى بخط برتقالي / أسود ) بالموصى الأخضر.
  - ٦. توصيل الموصى الأخضر باللوحة
  - ٧. تثبيت اللوحة الذكية بالعلبة الثلاثيه او الرباعية الحجم الموجودة بالحانط
  - ٨. تأكد من التركيب المناسب على مستوى الحانط قد يؤثر التثبيت غير الصحيح على عمل أزرار اللمس .

17-09-20



## خطوات التثبيت

- ضبط أوضاع الإخراج (إذا لزم الأمر) - أوضاع القفل ، اللحظية ، الأمان باستخدام محدد الوضع.

تجميع غطاء اللوحة. قم أولاً بثبيت الجانب الذي تم طياعة الشعار فيه ثم قم بالثبيت في الاتجاه الآخر.  
سيصدر صوت نقرة عند التثبيت الكامل (ملحوظة: لا تستخدم القوة، التثبيت العكسي).



17-09-20



8B

عنوان تفسيري:  
R - زر مخرج الطاقة  
SB - الزر الذكي  
FB - زر البرمجة




- Multi Smart لوحة  
8 وظائف  
6 أزرار متعددة الأغراض ،  
5 أمير لكل مخرج.  
مستشعر الحركة  
مستشعر القرب  
2 أزرار طاقة ذكية (SB)

HIGOAL

17-09-20



#### 8B- التوصيات

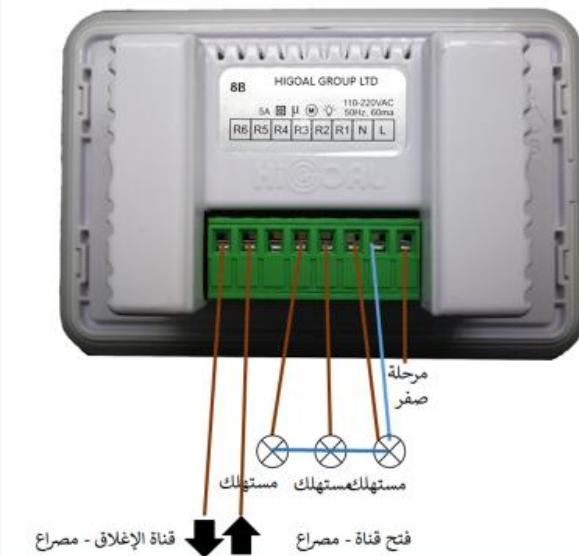

HIGOAL

17-09-20

